



RISE-R-C

Autoaufzug


MODELL MIT FAHRER AN BORD

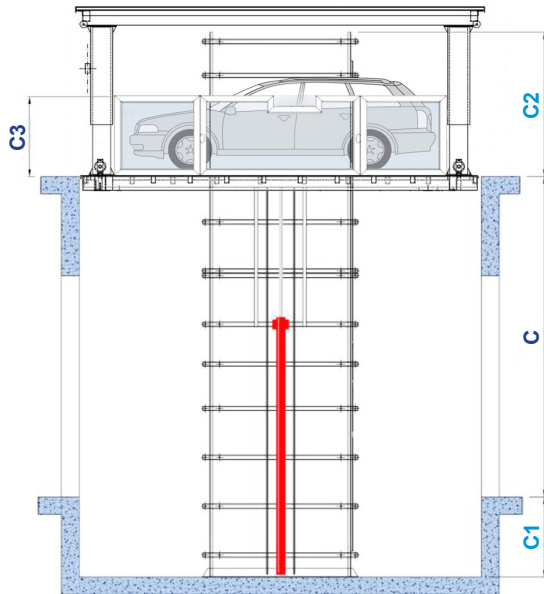

Sektionsansicht – HOCH

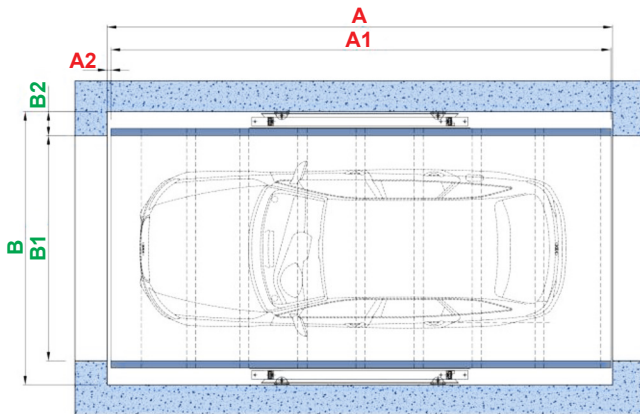

Abmessungen der Anlage

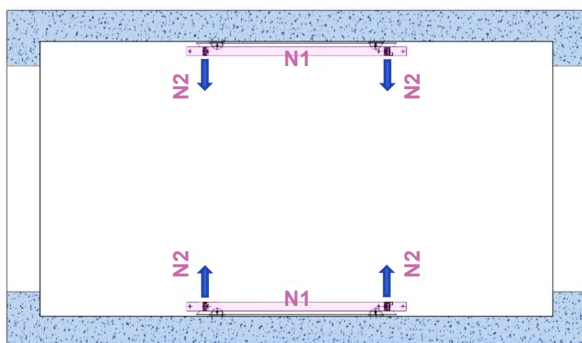

Technische Spezifikation

Anzahl der Zylinder	2
maximale Belastung inkl. Dachbelag (kg)	3000
(HP/KW) Motor	7,5 / 5.5 (Max. 12,5 / 9,5)
Geschätzte Geschwindigkeit (cm/s)	7 / 10

ABMESSUNGEN FÜR STANDARD

Definition	Ref.	Standard (mm)	Max (mm)
Grubenlänge	A	5360	6000
Plattformlänge	A1	5310	5950
Spaltbreite	A2	25	
Grubenbreite	B	3000	3500
Lichte Plattformbreite	B1	2500	3000
Breite Hubeinrichtung	B2	250	
Hub	C	3000	9000
Höhe Brüstungen	C3	1200	2100
Seitlicher Führungsvorsprung über die maximale Höhe (mm)			
C1 Technische Grube		C2 Technischer Überbau	
300	>>	1200	
1500	>>	0	



Lasten (kN)

N1	35
N2	2

Bsp. BODENBESCHICHTUNG / PFLASTER X mm

Weitere Details in separatem Datenblatt

